


MAG

222-00147

MAG SD TURN WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 57°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: TRIAC, IP20,




SKIZZE

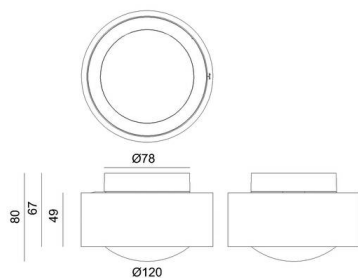

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	13
Lichtstrom [lm]	945
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	57°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	81
Durchmesser [mm]	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	0,78
EAN-Nummer	9010870561236

LICHTVERTEILUNGSKURVE

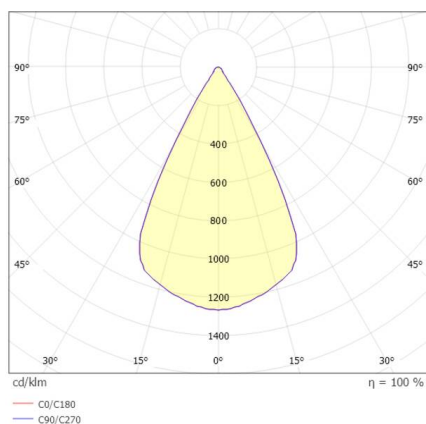

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.