


## MAG

222-00147

MAG SD TURN LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, lente in vetro di elevata qualità fascio 57°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: TRIAC, IP20




## DISEGNO

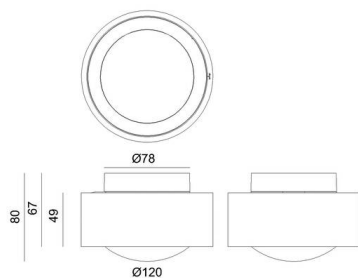

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Lampadina                           | LED                               |
| Potenza sistema [W]                 | 13                                |
| Flusso luminoso [lm]                | 945                               |
| Corrente del secondario [mA]        | 500                               |
| Temperatura colore                  | 3000K                             |
| CRI                                 | >90                               |
| UGR                                 | <16                               |
| Ottica                              | lente in vetro di elevata qualità |
| Alimentatore                        | con alimentatore                  |
| Dimmerabilità                       | TRIAC                             |
| Area di emissione luce              | diretta                           |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 57°                               |
| Tensione                            | 220-240V 50/60Hz                  |
| Altezza [mm]                        | 81                                |
| Diametro [mm]                       | 120                               |
| Classe di protezione                | IP20                              |
| Classe di protezione                | classe di protezione I            |
| Valore IK                           | IK02                              |
| Materiale                           | alluminio                         |
| Colore base                         | nero                              |
| RAL                                 | 9005                              |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 50 000                    |
| Classe efficienza energetica        | F                                 |
| Numero di lampadine B16A            | 56                                |
| Peso netto [kg]                     | 0,78                              |
| EAN numero                          | 9010870561236                     |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

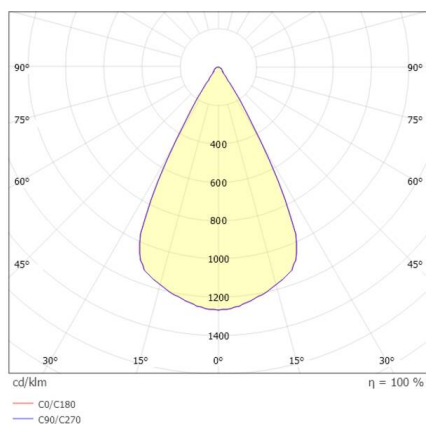

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.