

MONA

333-00035


MONA F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI, IP65,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

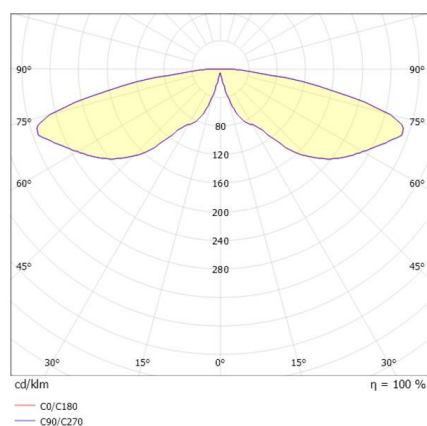

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	22,5
Lichtstrom [lm]	1060
Strom sekundärseitig [mA]	600
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	360°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	850
Durchmesser [mm]	180
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	94
Nettogewicht [kg]	5,64
EAN-Nummer	9010870417830



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.