


MONA

333-00035


MONA F BORNE LUMINEUSE en aluminium, anthracite, RAL 7016, lentille accessoire: ancrage béton, angle de rayonnement 360°, émission direct, max. 600mA, gradation: DALI, IP65



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

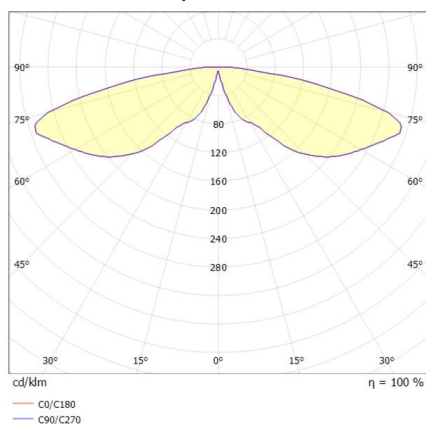

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	22,5
Flux lumineux [lm]	1060
Courant secondaire [mA]	600
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	lentille
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	360°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	850
Diamètre [mm]	180
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	94
Poids net [kg]	5,64
EAN numéro	9010870417830



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.