


MAG

222-00148


MAG TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, lente in vetro di elevata qualità fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: TRIAC, IP20



DISEGNO

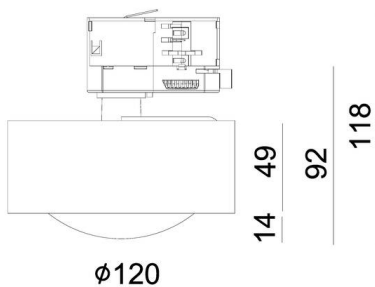

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

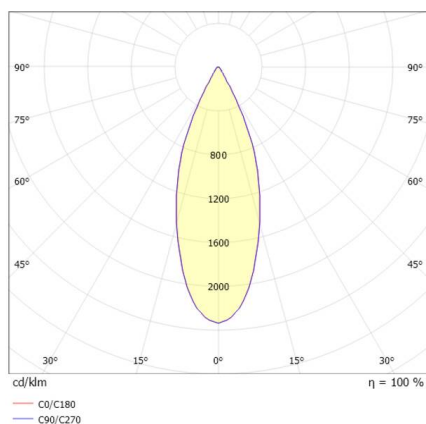

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	14
Flusso luminoso [lm]	1290
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	TRIAC
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	40°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	118
Diametro [mm]	120
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	56
Peso netto [kg]	0,72
EAN numero	9010870561267



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.