


MONA

333-00039

MONA MINI F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, max. 300mA, Dimmbarkeit: DALI, IP65,



SKIZZE

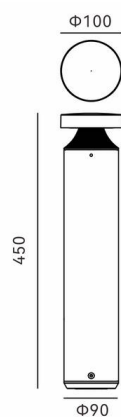

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11,5
Lichtstrom [lm]	550
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	360°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	450
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	166

Nettogewicht [kg]	1,80
EAN-Nummer	9010870434127



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

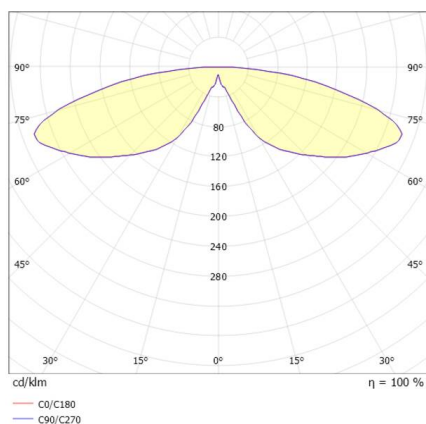

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.