


## MONA

333-00039

MONA MINI F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, max. 300mA, Dimmbarkeit: DALI, IP65,




## SKIZZE

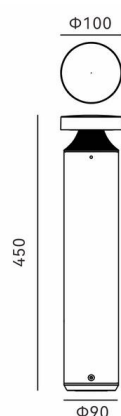

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Leuchtmittel              | LED              |
| Systemleistung [W]        | 11,5             |
| Lichtstrom [lm]           | 550              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300              |
| Lichtfarbe                | 3000K            |
| CRI                       | >80              |
| Optik                     | Linse            |
| Dimmbarkeit               | DALI             |
| Lichtaustritt             | direkt           |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 360°             |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz |
| Höhe [mm]                 | 450              |
| Durchmesser [mm]          | 100              |
| Schutzart                 | IP65             |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I   |
| Stoßfestigkeit            | IK10             |
| Material                  | Aluminium        |
| Farbe Leuchte             | anthrazit        |
| RAL                       | 7016             |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000   |
| Energieeffizienzklasse    | C                |
| Anzahl Leuchten B16A      | 166              |
| Nettogewicht [kg]         | 1,80             |
| EAN-Nummer                | 9010870434127    |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

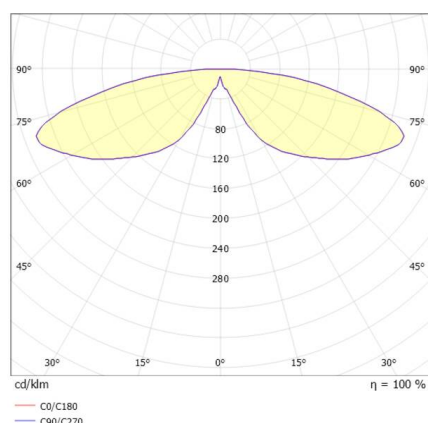

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.