

MONA

333-00040

MONA MINI F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, max. 300mA, Dimmbarkeit: DALI, IP65,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11,5
Lichtstrom [lm]	550
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	360°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	850
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	166
Nettogewicht [kg]	2,60
EAN-Nummer	9010870558564

LICHTVERTEILUNGSKURVE

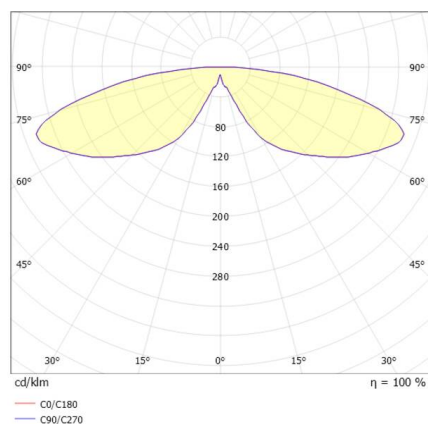

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.