
MUSO

222-00064

MUSO SQUARE SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9003,Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 310mA, Dimmbarkeit: Sensor, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, IP54,



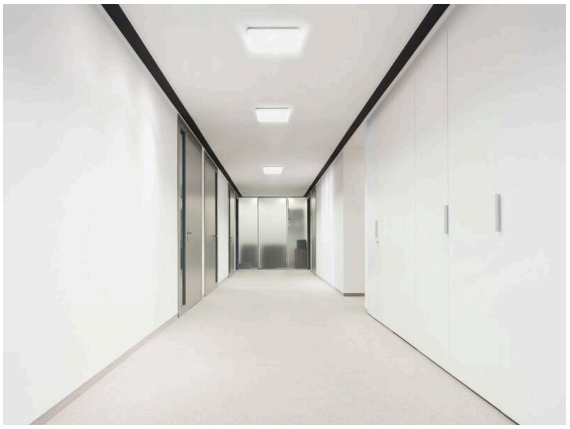


Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2850/3000
Strom sekundärseitig [mA]	310
Lichtfarbe	3000/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Sensor
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	115°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Länge [mm]	330
Breite [mm]	330
Höhe [mm]	53
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,51
EAN-Nummer	9010870300712

Lichtverteilungskurve

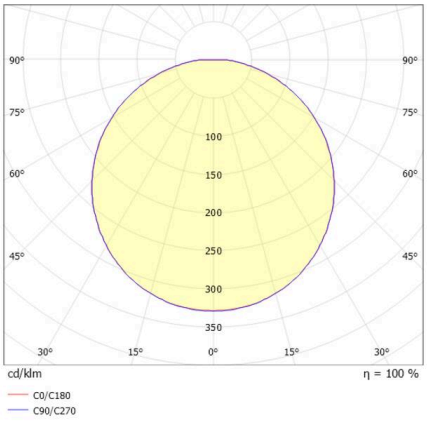

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.