


MAGIS

222-00152


MAGIS TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9003, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 36°, émission direct, UGR <22, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 500mA, gradation: on/off, IP20



ILLUSTRATION

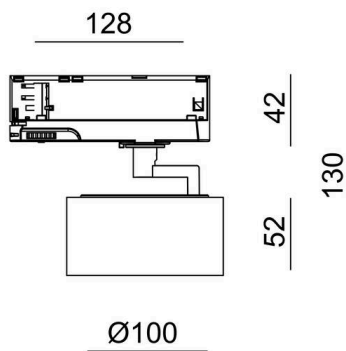

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

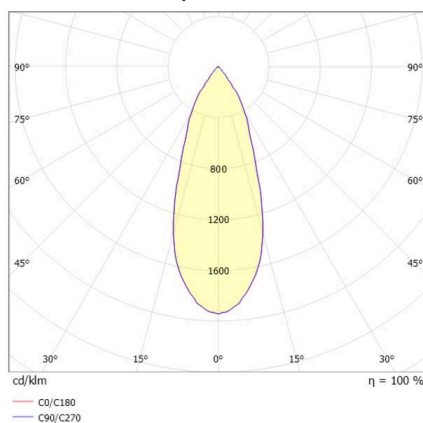

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	16
Flux lumineux [lm]	1160
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K
CRI	>90
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	on/off
Gradation	direct
Émission de lumière	36°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Hauteur [mm]	130
Diamètre [mm]	100
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	48
Poids net [kg]	0,50
EAN numéro	9010870561434



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.