


MAGIS

222-00154


MAGIS TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, IP20,



SKIZZE

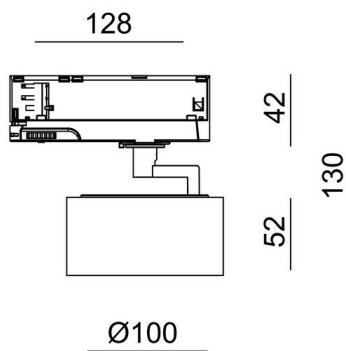

LICHTVERTEILUNGSKURVE

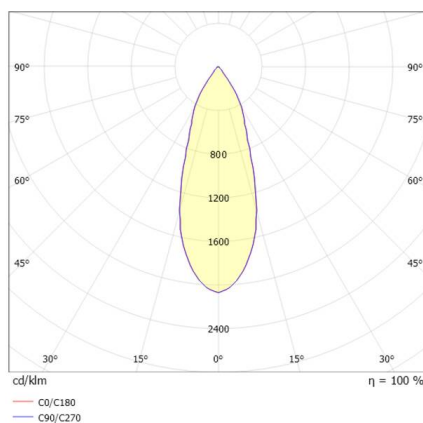

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	16
Lichtstrom [lm]	1280
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	on/off
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	36°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Höhe [mm]	130
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	48
Nettogewicht [kg]	0,50
EAN-Nummer	9010870561519



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.