


NONA

333-00044


NONA MINI SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, anthracite, RAL 7016, lentille angle de rayonnement 48°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 300mA, gradation: on/off, IP65



ILLUSTRATION

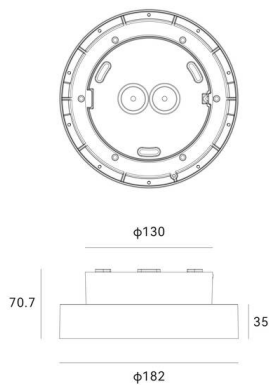

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

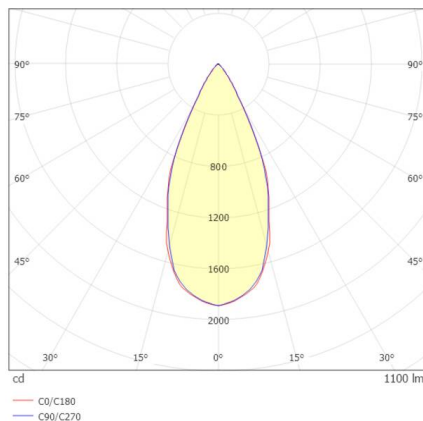

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	12,5
Flux lumineux [lm]	1100
Courant secondaire [mA]	300
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	48°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	71
Diamètre [mm]	182
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK05
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	60
Poids net [kg]	0,86
EAN numéro	9010870414228



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.