


NONA

333-00044


NONA MINI SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, lente fascio 48°, emissione luminosa diretta, UGR <16, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: on/off, IP65



DISEGNO

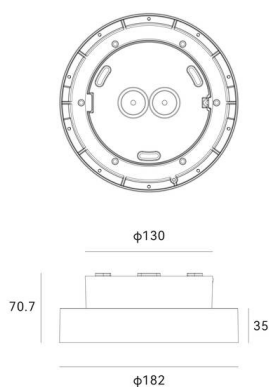

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

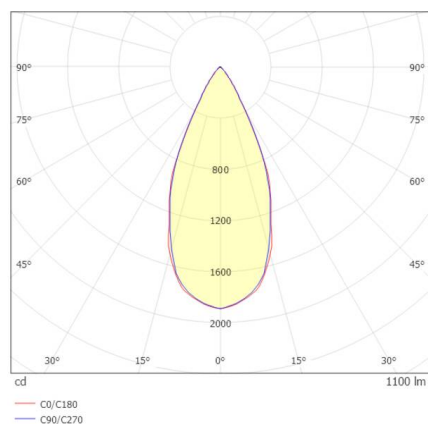

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12,5
Flusso luminoso [lm]	1100
Corrente del secondario [mA]	300
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	on/off
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	48°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	71
Diametro [mm]	182
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK05
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	60
Peso netto [kg]	0,86
EAN numero	9010870414228



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.