


NONA

333-00044

NONA MINI SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Ausstrahlwinkel 48°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, Dimmbarkeit: on/off, IP65,




SKIZZE

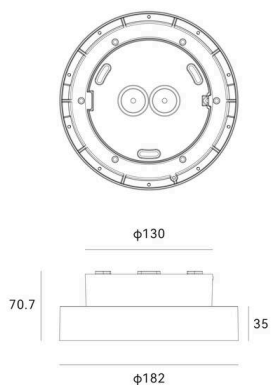

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12,5
Lichtstrom [lm]	1100
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linse
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	48°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	71
Durchmesser [mm]	182
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK05
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	60
Nettogewicht [kg]	0,86
EAN-Nummer	9010870414228

LICHTVERTEILUNGSKURVE

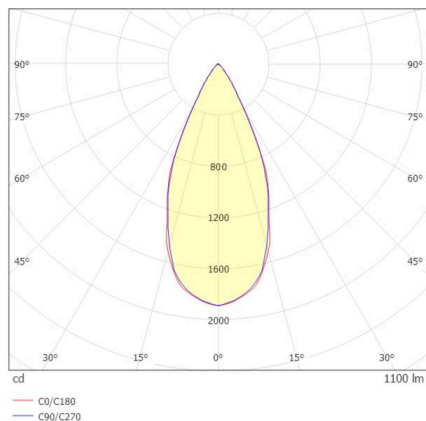

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.