NONA

333-00045d

NONA SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016,Linse Ausstrahlwinkel 48°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP65,





Skizze

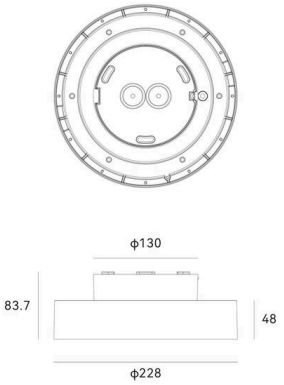

Lichtverteilungskurve

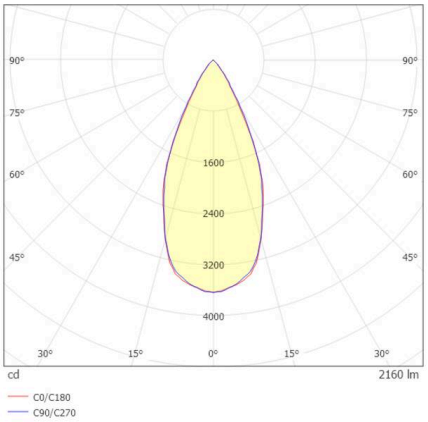

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	25
Lichtstrom [lm]	2160
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	48°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	84
Durchmesser [mm]	228
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK05
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	38
Nettogewicht [kg]	1,24
EAN-Nummer	9010870949775

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.