PERFORA PRO

222-00158

PERFORA PRO XL HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 1100mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 4000mm, IP20,





Skizze

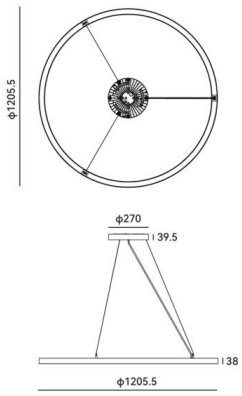

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	80
Lichtstrom [lm]	9100/9535
Strom sekundärseitig [mA]	1100
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 40:60
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	38
Pendellänge [mm]	4000
Durchmesser [mm]	1205
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	8
Nettogewicht [kg]	8,00
EAN-Nummer	9010870561649

Lichtverteilungskurve

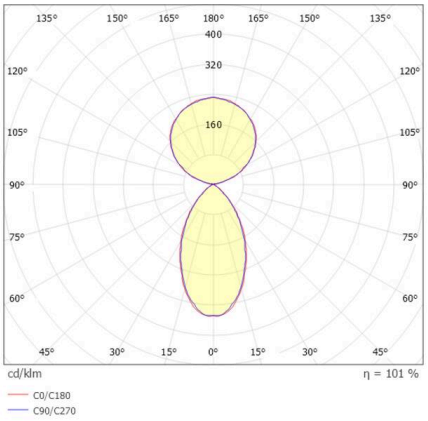

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.