



PERFORA PRO

222-00158


PERFORA PRO XL SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, lentille optique avec grille anti-éblouissement émission direct/indirect 40:60, UGR <19, avec driver, max. 1100mA, gradation: DALI 2, Push, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 4000mm, IP20

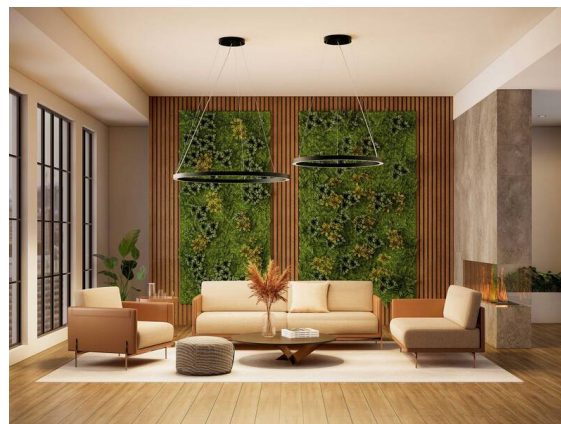

ILLUSTRATION

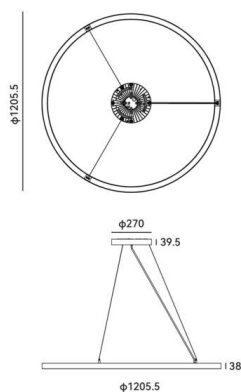

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

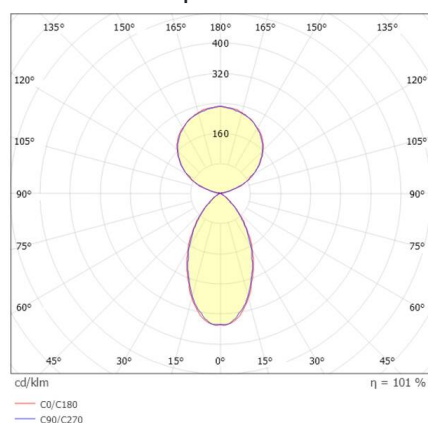

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	80
Flux lumineux [lm]	9100/9535
Courant secondaire [mA]	1100
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Émission de lumière	direct/indirect 40:60
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	38
Longueur de suspension [mm]	4000
Diamètre [mm]	1205
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble	transparent
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	8
Poids net [kg]	8,00
EAN numéro	9010870561649



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.