


CORBA

333-00046

CORBA RD W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, riflettore in alluminio purissimo sottovuoto di elevata efficienza energetica senza vetro di sicurezza fascio 36°, emissione luminosa diretta / indiretta, max. 600mA, dimmerabilità: DALI 2, IP65




DISEGNO

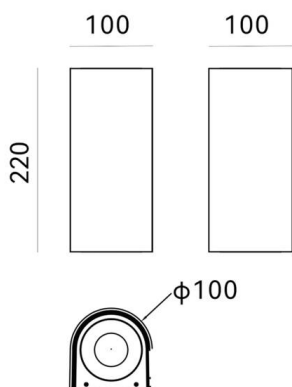

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	24
Flusso luminoso [lm]	2345
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	Riflettore in alluminio senza vetro di protezione
Dimmerabilità	DALI 2
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	36°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	100
Larghezza [mm]	100
Altezza [mm]	220
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7016
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	94
Peso netto [kg]	1,57
EAN numero	9010870414242

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

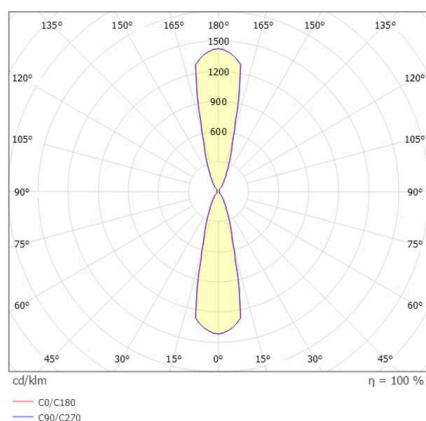

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.