


## MAG

222-00286

MAG MINI SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP44,




## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 11                |
| Lichtstrom [lm]           | 890/970           |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500               |
| Lichtfarbe                | 2700/3000K        |
| CRI                       | >90               |
| UGR                       | <16               |
| Optik                     | Linse             |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | Phasenabschnitt   |
| Lichtaustritt             | direkt            |
| Ausstrahlwinkel           | 45°               |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Höhe [mm]                 | 75                |
| Durchmesser [mm]          | 90                |
| Schutzart                 | IP44              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit            | IK02              |
| Material                  | Aluminium         |
| Farbe Leuchte             | schwarz           |
| RAL                       | 9005              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000    |
| Energieeffizienzklasse    | D                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 200               |
| Nettogewicht [kg]         | 1,00              |
| EAN-Nummer                | 9010979275959     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

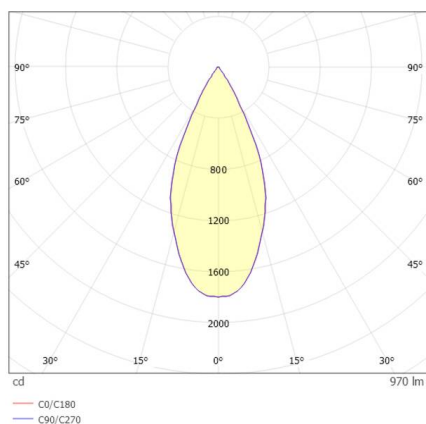

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.