


MAG

222-00286


MAG MINI SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, lente fascio 45°, emissione luminosa diretta, UGR <16, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, IP44



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

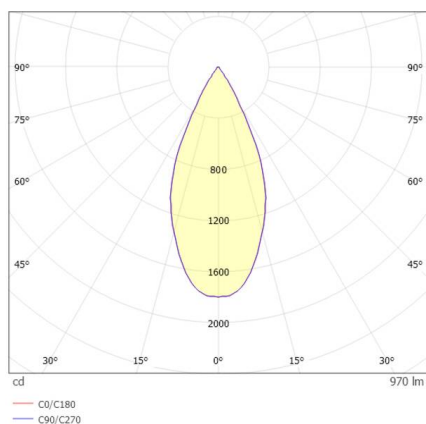

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	890/970
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	taglio di fase
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	45°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	75
Diametro [mm]	90
Classe di protezione	IP44
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	1,00
EAN numero	9010979275959



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.