


CORBA

333-00048

CORBA SQ W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP65,




SKIZZE

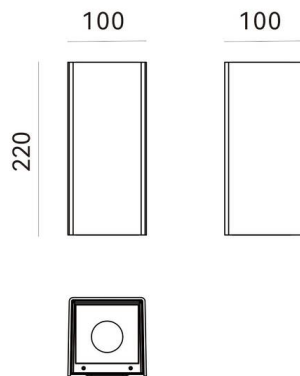

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2345
Strom sekundärseitig [mA]	600
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	36°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	220
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	94
Nettogewicht [kg]	1,64
EAN-Nummer	9010870414297

LICHTVERTEILUNGSKURVE

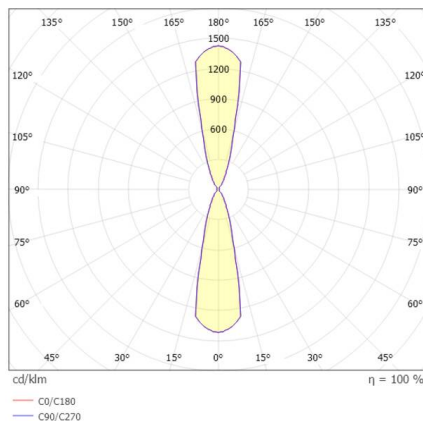

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.