


MAG

222-00288

MAG MINI R EINBAUSTRAHLER schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 32°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

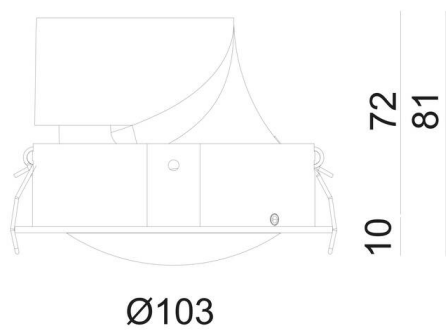

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	890/970
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Spannung	18 VDC
Höhe [mm]	81
Durchmesser [mm]	103
Deckenausschnitt [mm]	97
Einbautiefe [mm]	102
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979275980

LICHTVERTEILUNGSKURVE

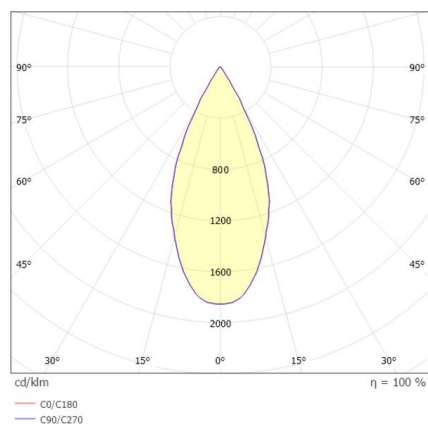

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.