



**PERFORA**

**222-00073**

PERFORA M PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 800mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,

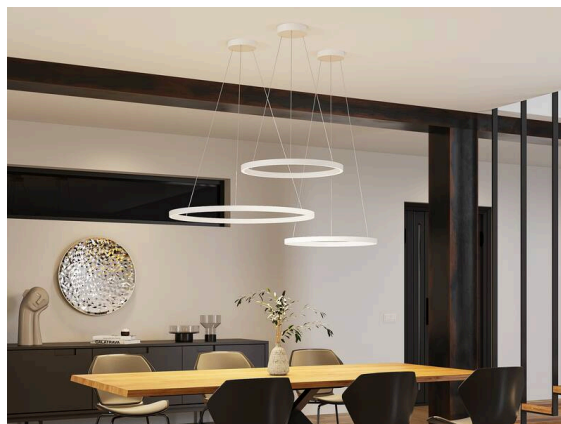


**SKIZZE**

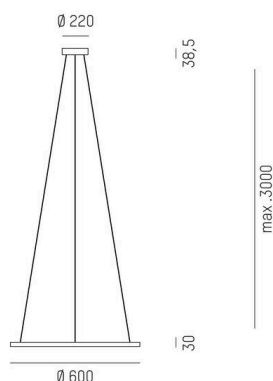

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	31
Lichtstrom [lm]	1660/1710
Strom sekundärseitig [mA]	800
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Polycarbonat Diffusor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	30
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	600
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	Spannungsführung in den Abhängeseilen
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	2,20
EAN-Nummer	9010870314016

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

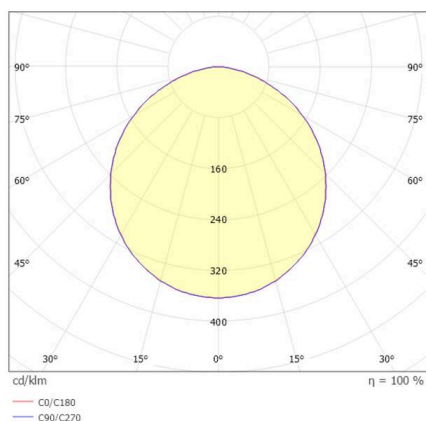

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.