


## MAG

222-00289

MAG MINI R EINBAUSTRAHLER weiß, ähnlich RAL 9016, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 32°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




## SKIZZE

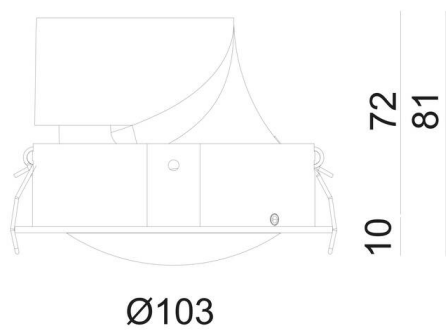

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel              | LED 9W              |
| Lichtstrom [lm]           | 890/970             |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500                 |
| Lichtfarbe                | 2700/3000K          |
| CRI                       | >90                 |
| UGR                       | <16                 |
| Optik                     | Linse               |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt             | direkt              |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 45°                 |
| Spannung                  | 18 VDC              |
| Höhe [mm]                 | 81                  |
| Durchmesser [mm]          | 103                 |
| Deckenausschnitt [mm]     | 97                  |
| Einbautiefe [mm]          | 102                 |
| Schutzart                 | IP20                |
| Schutzklasse              | Schutzklasse III    |
| Farbe Leuchte             | weiß                |
| RAL                       | 9016                |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000      |
| Energieeffizienzklasse    | D                   |
| Nettogewicht [kg]         | 1,00                |
| EAN-Nummer                | 9010979275997       |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

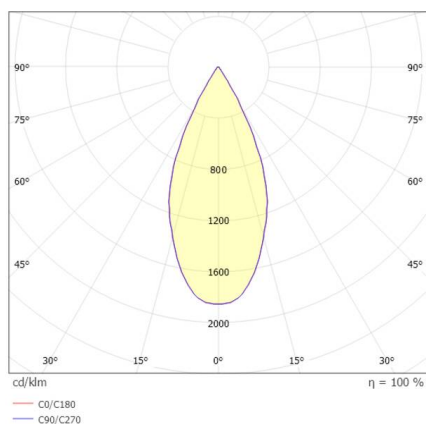

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.