


MAG

222-00289

MAG MINI R SPOT ENCASTRÉ blanc, RAL 9016, lentille angle de rayonnement 45°, émission direct, UGR <16, rotatif sur 350°, pivotant sur 32°, sans driver, max. 500mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

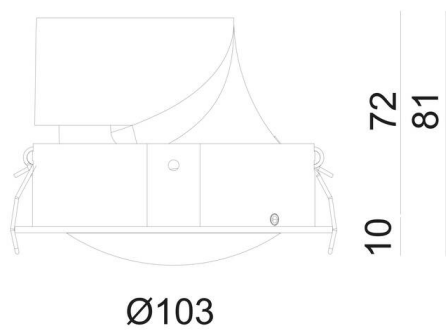

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 9W
Flux lumineux [lm]	890/970
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	45°
Tension	18 VDC
Hauteur [mm]	81
Diamètre [mm]	103
Dimension de la découpe plafond [mm]	97
Profondeur d'encastrement [mm]	102
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	1.00
EAN numéro	9010979275997

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

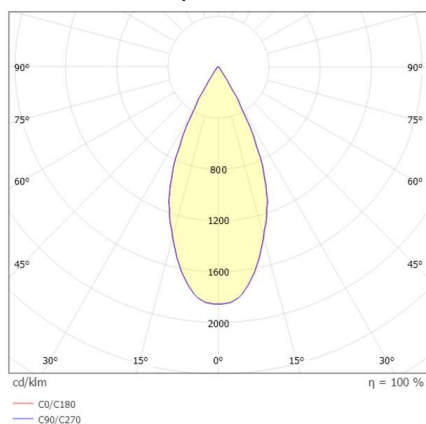

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.