


MAG

222-00289

MAG MINI R INCASSO bianco, simile a RAL 9016, lente fascio 45°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 350°, orientabile 32°, senza alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20




DISEGNO

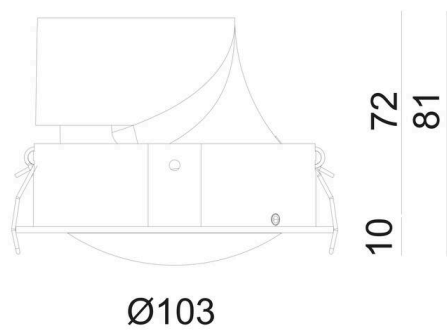

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 9W
Flusso luminoso [lm]	890/970
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	45°
Tensione	18 VDC
Altezza [mm]	81
Diametro [mm]	103
Dimensione taglio soffitto [mm]	97
Prof. d'incasso [mm]	102
Classe di protezione	IP20
	classe di protezione III
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	1,00
EAN numero	9010979275997

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

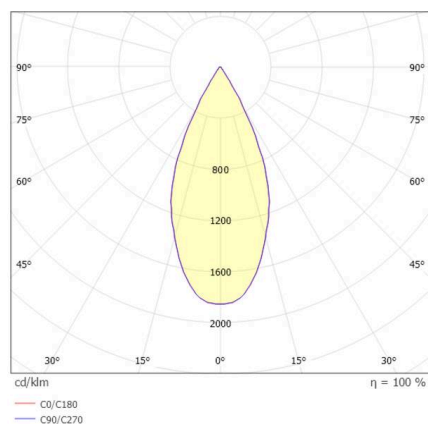

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.