


PERFORA

222-00075


PERFORA L PD SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 113°, émission direct, UGR <22, avec driver, max. 1300mA, gradation: DALI 2, Push, câble d'alimentation câbles de suspension sous tension, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION

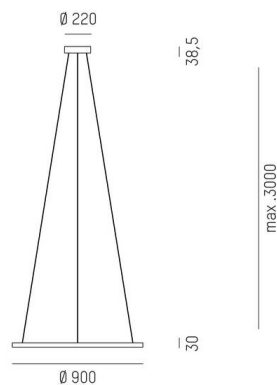

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

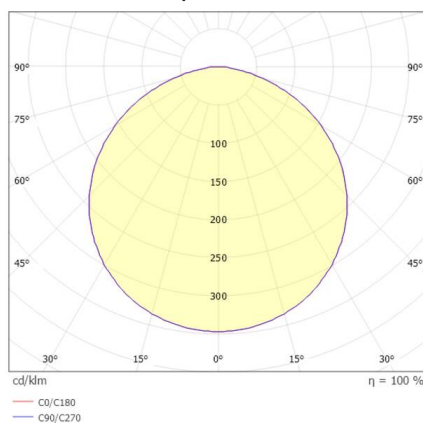

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	52
Flux lumineux [lm]	2760/2880
Courant secondaire [mA]	1300
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement	113°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	30
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	900
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble	câbles de suspension sous tension
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	36
Poids net [kg]	2,90
EAN numéro	9010870314023



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.