


PERFORA

222-00075


PERFORA L PD SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, copertura in policarbonato fascio 113°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 1300mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, cavo cavo di alimentazione e sospensione, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO

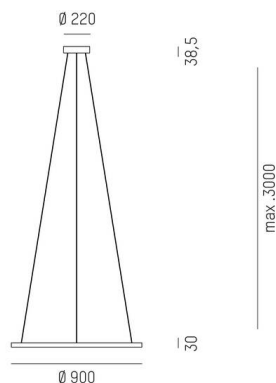

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

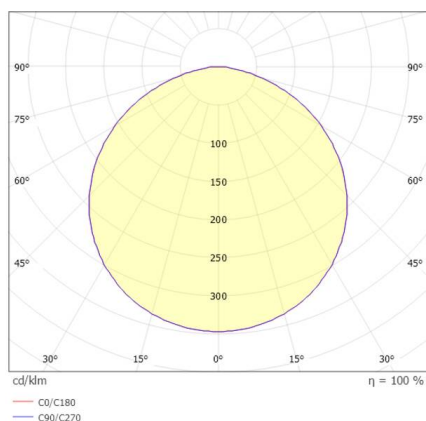

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	52
Flusso luminoso [lm]	2760/2880
Corrente del secondario [mA]	1300
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	copertura in policarbonato
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, Push
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	113°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	30
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	900
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Colore adattatore/basetta	bianco
Cavo	cavo di alimentazione e sospensione
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	36
Peso netto [kg]	2,90
EAN numero	9010870314023



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.