



PERFORA

222-00075

PERFORA L PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 113°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 1300mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,

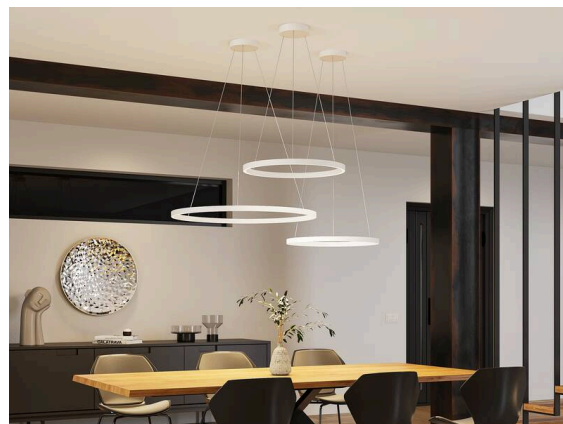


SKIZZE

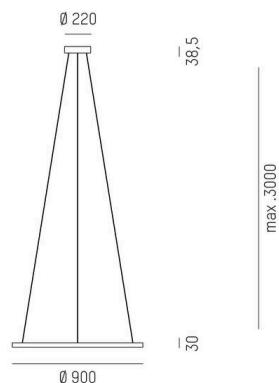

TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                   |
| Systemleistung [W]        | 52                                    |
| Lichtstrom [lm]           | 2760/2880                             |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1300                                  |
| Lichtfarbe                | 2700/3000K                            |
| CRI                       | >90                                   |
| UGR                       | <22                                   |
| Optik                     | Polycarbonat Diffusor                 |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                     |
| Dimmbarkeit               | DALI 2, Push                          |
| Lichtaustritt             | direkt                                |
| Ausstrahlwinkel           | 113°                                  |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                      |
| Höhe [mm]                 | 30                                    |
| Pendellänge [mm]          | 3000                                  |
| Durchmesser [mm]          | 900                                   |
| Schutzart                 | IP20                                  |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                        |
| Stoßfestigkeit            | IK02                                  |
| Material                  | Aluminium                             |
| Farbe Leuchte             | weiß                                  |
| RAL                       | 9003                                  |
| Farbe Adapter/Baldachin   | weiß                                  |
| Kabel                     | Spannungsführung in den Abhängeseilen |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                        |
| Energieeffizienzklasse    | E                                     |
| Anzahl Leuchten B16A      | 36                                    |
| Nettogewicht [kg]         | 2,90                                  |
| EAN-Nummer                | 9010870314023                         |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

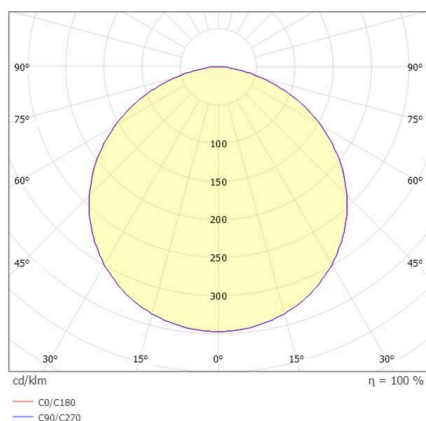

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.