


PERFORA

222-00076

PERFORA L PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 113°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 1300mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE

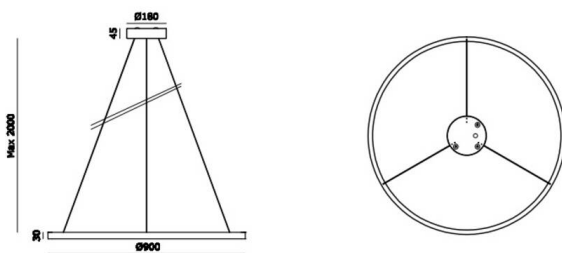

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	52
Lichtstrom [lm]	2760/2880
Strom sekundärseitig [mA]	1300
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Polycarbonat Diffusor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	113°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	30
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	900
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	Spannungsführung in den Abhängeseilen
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	36
Nettogewicht [kg]	2,90
EAN-Nummer	9010870314030

LICHTVERTEILUNGSKURVE

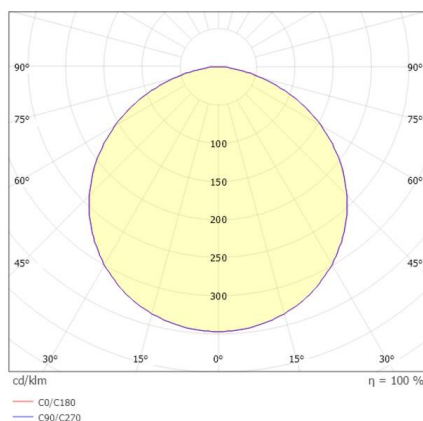

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.