


# PERFORA

222-00076

PERFORA L PD SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 113°, émission direct, UGR <22, avec driver, max. 1300mA, gradation: DALI 2, Push, câble d'alimentation câbles de suspension sous tension, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20




## ILLUSTRATION

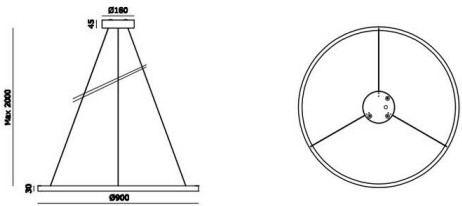

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ampoule                         | LED                               |
| Puissance système [W]           | 52                                |
| Flux lumineux [lm]              | 2760/2880                         |
| Courant secondaire [mA]         | 1300                              |
| Température de couleur          | 2700/3000K                        |
| CRI                             | >90                               |
| UGR                             | <22                               |
| Cache (Diffuseur)               | diffuseur en polycarbonate        |
| Driver                          | avec driver                       |
| Gradation                       | DALI 2, Push                      |
| Emission de lumière             | direct                            |
| Angle de rayonnement            | 113°                              |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                  |
| Hauteur [mm]                    | 30                                |
| Longueur de suspension [mm]     | 3000                              |
| Diamètre [mm]                   | 900                               |
| Type de protection              | IP20                              |
| Classe de protection            | classe de protection I            |
| Valeur IK                       | IK02                              |
| Matériau                        | aluminium                         |
| Couleur du luminaire            | noir                              |
| RAL                             | 9005                              |
| Couleur adaptateur/patère       | noir                              |
| Câble                           | câbles de suspension sous tension |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                    |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                 |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 36                                |
| Poids net [kg]                  | 2,90                              |
| EAN numéro                      | 9010870314030                     |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

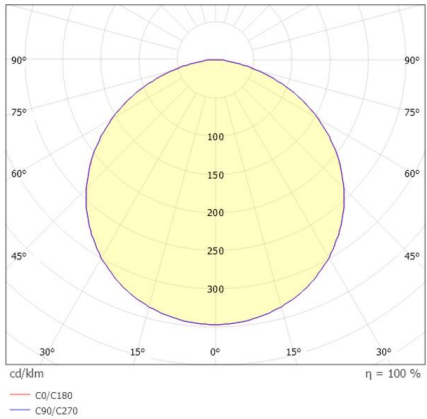

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.