



## WADO

333-00051

WADO DOUBLE W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, riflettore in alluminio purissimo sottovuoto di elevata efficienza energetica senza vetro di sicurezza fascio 36°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: on/off, IP65

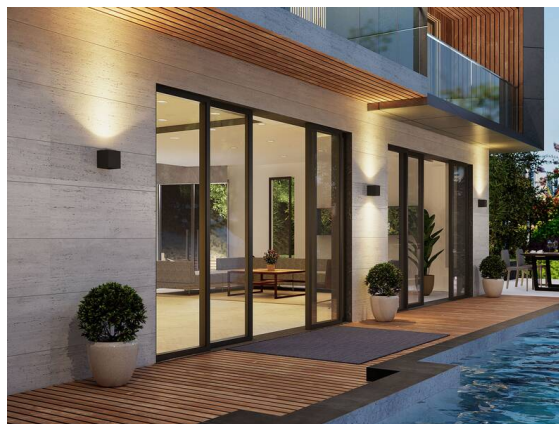

## DISEGNO

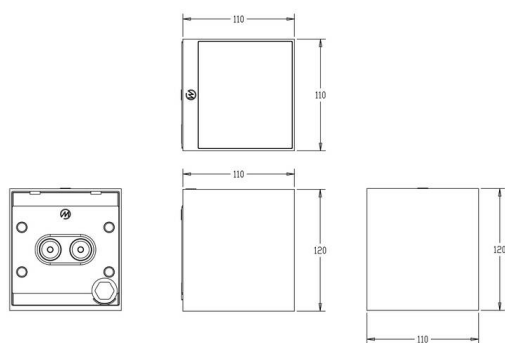

## DETTAGLI TECNICI

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                               |
| Potenza sistema [W]             | 21                                                |
| Flusso luminoso [lm]            | 1890/2035                                         |
| Corrente del secondario [mA]    | 500                                               |
| Temperatura colore              | 2700/3000K                                        |
| CRI                             | >90                                               |
| UGR                             | <19                                               |
| Ottica                          | Riflettore in alluminio senza vetro di protezione |
| Alimentatore                    | con alimentatore                                  |
| Dimmerabilità                   | on/off                                            |
| Area di emissione luce          | diretta / indiretta                               |
| Angolo apertura fascio luminoso | 36°                                               |
| Tensione                        | 220-240V 50/60Hz                                  |
| Lunghezza [mm]                  | 110                                               |
| Larghezza [mm]                  | 110                                               |
| Altezza [mm]                    | 120                                               |
| Classe di protezione            | IP65                                              |
| Classe di protezione            | classe di protezione I                            |
| Valore IK                       | IK06                                              |
| Materiale                       | alluminio                                         |
| Colore base                     | antracite                                         |
| RAL                             | 7016                                              |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 50 000                                    |
| Temperatura ambiente            | -20° bis +45°                                     |
| Classe efficienza energetica    | D                                                 |
| Numero di lampadine B16A        | 20                                                |
| Peso netto [kg]                 | 1,42                                              |
| EAN numero                      | 9010870451865                                     |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.