


CADO

333-00052

CADO MINI W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7024, verre transparent angle de rayonnement asymétrique, émission direct, max. 350mA, gradation: on/off, IP65




ILLUSTRATION

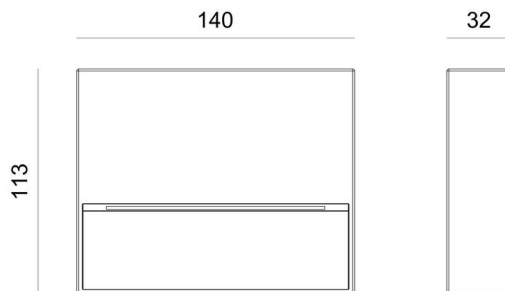

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	4
Flux lumineux [lm]	100/105
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	verre transparent
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymétrique
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	140
Largeur [mm]	113
Hauteur [mm]	32
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK09
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	112
Poids net [kg]	0,67
EAN numéro	9010870414464

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

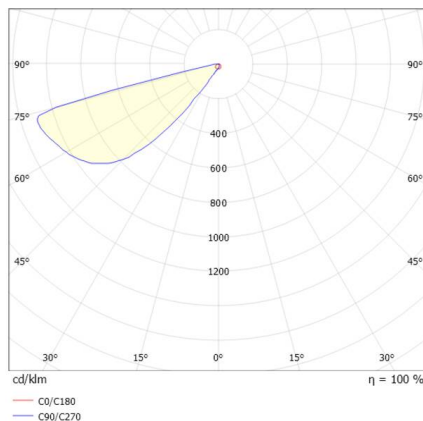

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.