



**MOLTO OEM 175**

**175-116506513144h**

3ONE FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarfunktion, IP66,

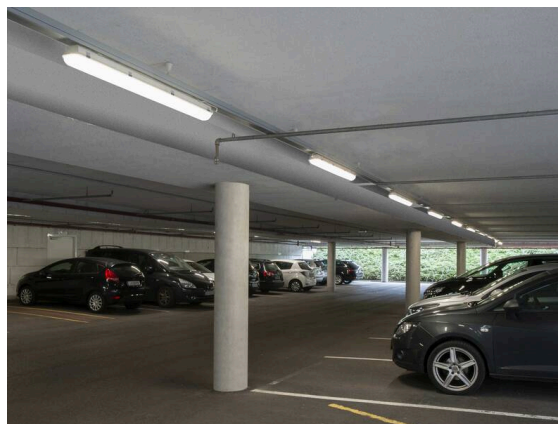

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

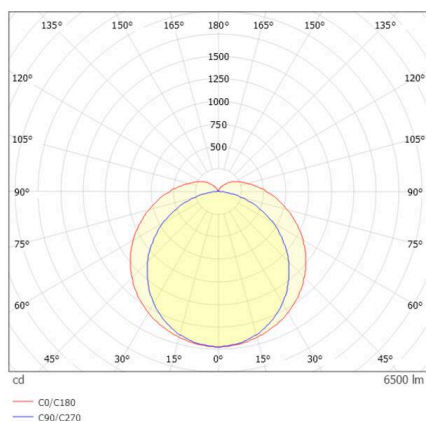

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	41
Lichtstrom [lm]	6500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarfunktion
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	100 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	56
IFS	True
Nettogewicht [kg]	2,11
EAN-Nummer	9010870877740



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.