


30NE

175-116506513144h

30NE LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polyester renforcé de fibres de verre, gris, RAL 7035, diffuseur en PMMA émission direct, UGR <25, avec driver, gradation: DALI, avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, IP66




ILLUSTRATION

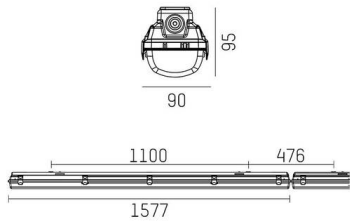

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	41
Flux lumineux [lm]	6500
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	diffuseur en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Emission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Détecteur de mouvement	avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim
Longueur [mm]	1577
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	95
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Couleur du luminaire	gris
RAL	7035
Durée de vie [h]	100 000 L80 B10
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	56
IFS	True
Poids net [kg]	2,11
EAN numéro	9010870877740

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

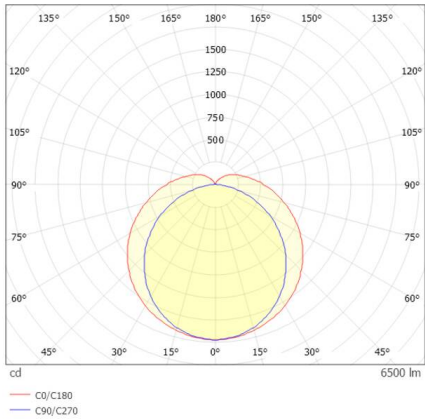

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.