



MOLTO OEM 175

175-0165012131440

3ONE FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66,

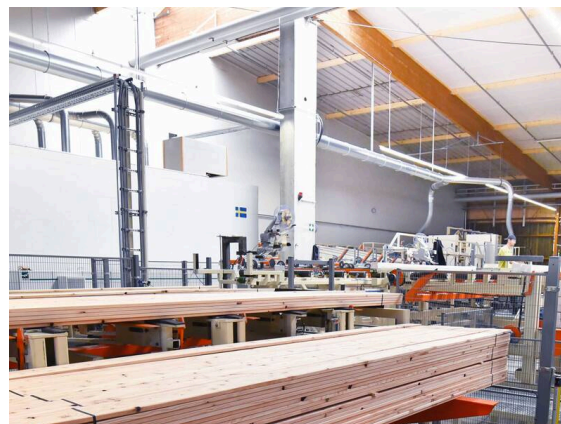


SKIZZE

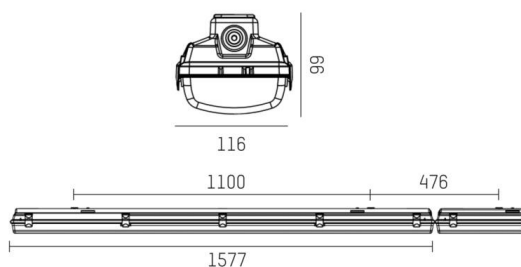

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 83 |
| Lichtstrom [lm] | 12700 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <28 |
| Optik | PMMA Abdeckung |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Länge [mm] | 1577 |
| Breite [mm] | 116 |
| Höhe [mm] | 99 |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Material | glasfaserverstärktem Polyester |
| Farbe Leuchte | grau |
| RAL | 7035 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Umgebungstemperatur | -20° bis +35° |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anzahl Leuchten B16A | 24 |
| IFS | True |
| Nettogewicht [kg] | 2,59 |
| EAN-Nummer | 9010506634327 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

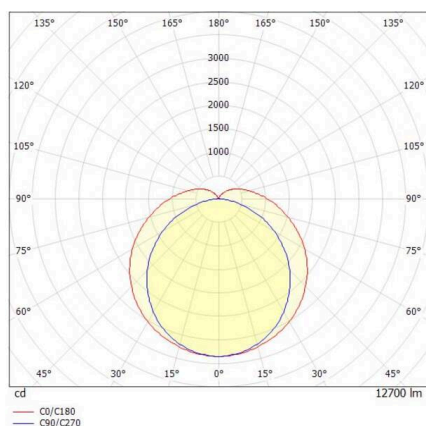

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.