



**WALL 68R**

**222-00079**

WALL 68R GLASS WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, IP20,

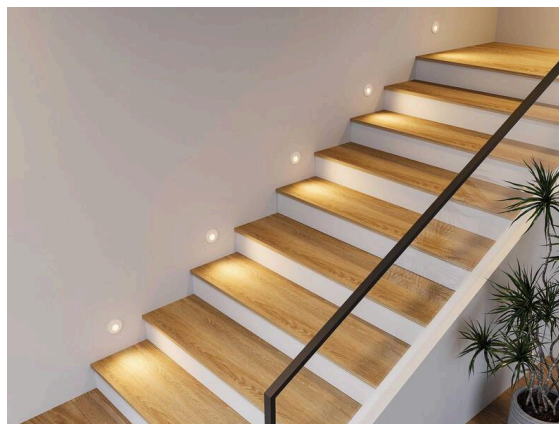


**SKIZZE**

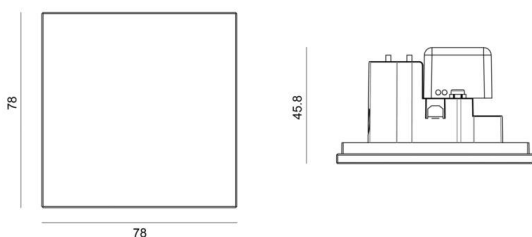

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	85
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	78
Breite [mm]	78
Höhe [mm]	45,8
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	46
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	0,19
EAN-Nummer	9010870451582

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

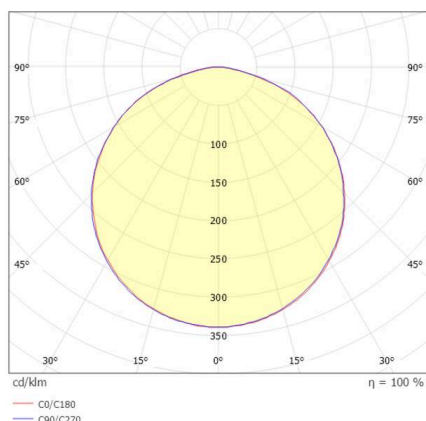

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.