


3ONE

175-1635063131441

3ONE OUTDOOR LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polyester renforcé de fibres de verre, gris, RAL 7035, diffuseur en PMMA émission direct, UGR <25, avec driver, gradation: multi-puissance on/off, IP66 Lumen réglable au moyen d'un convertisseur DIP-SWITCH,



ILLUSTRATION

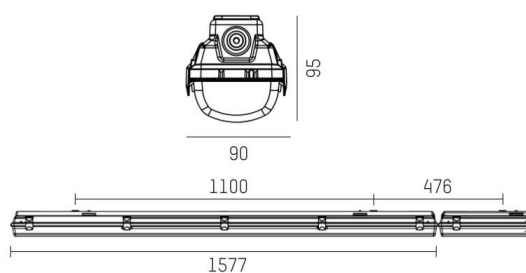

DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	24/31/37/44
Flux lumineux [lm]	3700/4700/5500/6300
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	diffuseur en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	multi-puissance on/off
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz

Longueur [mm]	1577
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	95
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08

Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Couleur du luminaire	gris
RAL	7035
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	34
IFS	True

Poids net [kg]	0,97
EAN numéro	9010870844377

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

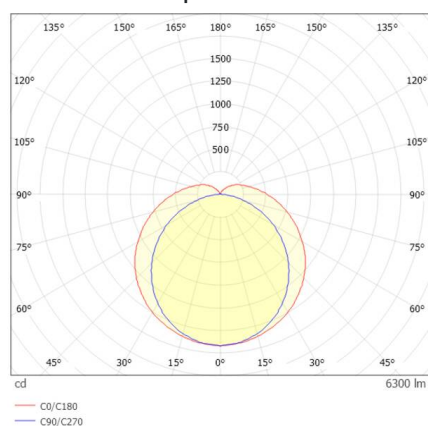

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.