


TIGO

175-1762150231341

TIGO LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polycarbonate, gris, RAL 7035, diffuseur en polycarbonate émission direct, UGR <25, avec driver, gradation: multi-puissance on/off, câblage traversant 3x1,5mm², IP66




ILLUSTRATION

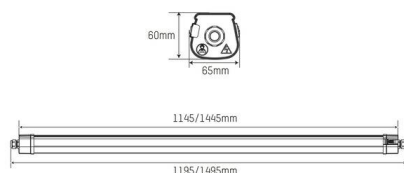

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	19/24/30/35
Flux lumineux [lm]	2700/3400/4250/4950
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	multi-puissance on/off
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm²
Longueur [mm]	1195
Largeur [mm]	65
Hauteur [mm]	60
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08
Matériau	polycarbonate
Couleur du luminaire	gris
RAL	7035
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	C
IFS	True
Poids net [kg]	1,02
EAN numéro	9010979129931

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

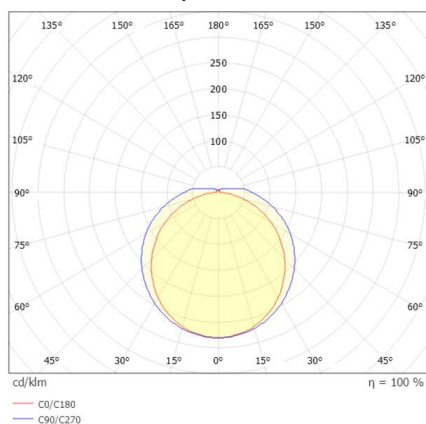

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.