


KODA

333-00058


KODA TEN STRETTO LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct/indirect, avec driver, gradation: on/off, IP44



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

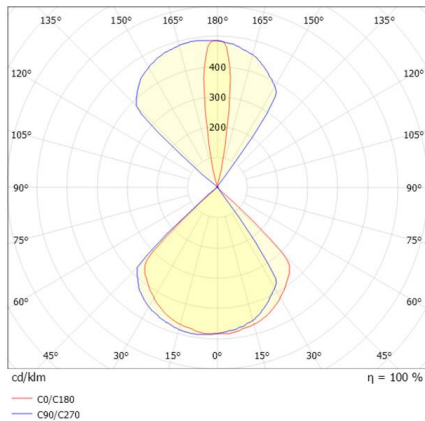

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	6
Flux lumineux [lm]	96+17
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Emission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	100
Type de protection	IP44
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de 0° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	27
Poids net [kg]	1,00
EAN numéro	9010870572508



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.