
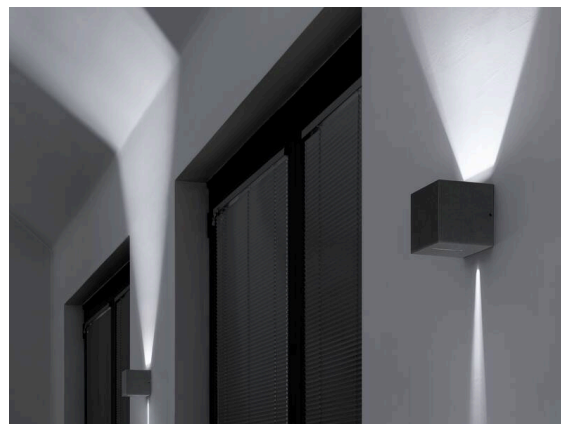



KODA

333-00059

KODA TEN STRETTO LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, blanc, RAL 9003, émission direct/indirect, avec driver, gradation: on/off, IP44

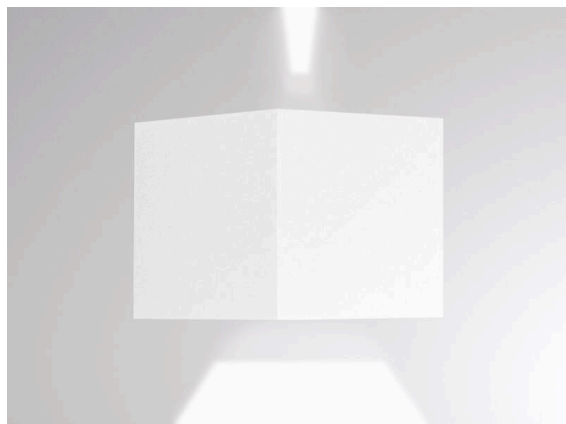


ILLUSTRATION

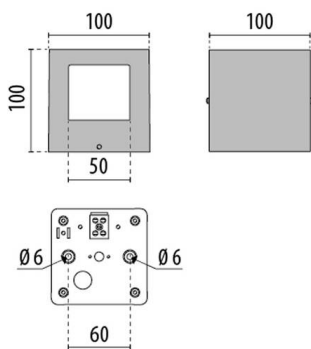

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Ampoule | LED |
| Puissance système [W] | 6 |
| Flux lumineux [lm] | 96+17 |
| Température de couleur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Driver | avec driver |
| Gradation | on/off |
| Emission de lumière | direct/indirect |
| Tension | 220-240V 50/60Hz |
| Longueur [mm] | 100 |
| Largeur [mm] | 100 |
| Hauteur [mm] | 100 |
| Type de protection | IP44 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Valeur IK | IK02 |
| Matériau | aluminium |
| Couleur du luminaire | blanc |
| RAL | 9003 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Température ambiante | de 0° à +35° |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Nombre de luminaires sur B16A | 27 |
| Poids net [kg] | 1,00 |
| EAN numéro | 9010870572515 |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

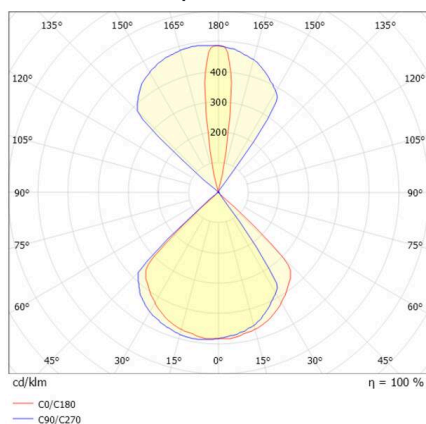

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.