


**TIGO**

**175-1765165231341**

TIGO LAMPADA CON DIFFUSORE PER AMBIENTE UMIDO in policarbonato, grigio, simile a RAL 7035, copertura in policarbonato emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, dimmerabilità: on/off Multilumen, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup>, IP66




**DISEGNO**

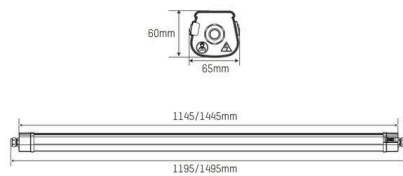

**DETTAGLI TECNICI**

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	30/38/44/50
Flusso luminoso [lm]	4300/5400/6250/7100
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	diffusore in policarbonato
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	on/off Multilumen
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup>
Lunghezza [mm]	1495
Larghezza [mm]	65
Altezza [mm]	60
Classe di protezione	IP66
Valore IK	IK08
Materiale	policarbonato
Colore base	grigio
RAL	7035
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	C
IFS	True
Peso netto [kg]	1,02
EAN numero	9010979130012

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

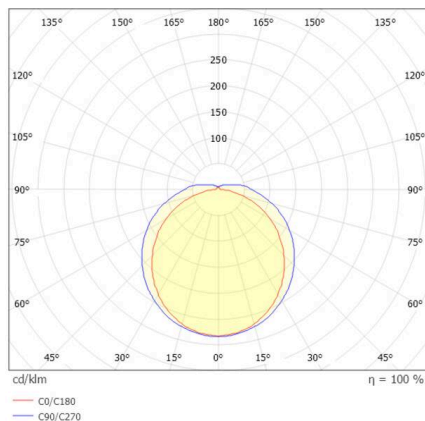

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.  
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.