


TIGO

175-1765165231441

TIGO LAMPADA CON DIFFUSORE PER AMBIENTE UMIDO in policarbonato, grigio, simile a RAL 7035, copertura in policarbonato emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, dimmerabilità: on/off Multilumen, cablaggio passante 3x1,5mm², IP66




DISEGNO

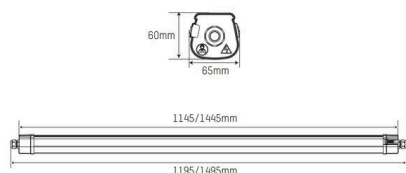

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	30/38/44/50
Flusso luminoso [lm]	4550/5750/6700/7600
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	diffusore in policarbonato con alimentatore
Alimentatore	on/off Multilumen
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	220-240V 50/60Hz
Tensione	3x1,5mm ²
Cablaggio passante	
Lunghezza [mm]	1495
Larghezza [mm]	65
Altezza [mm]	60
Classe di protezione	IP66
Classe di protezione I	classe di protezione I
Valore IK	IK08
Materiale	policarbonato
Colore base	grigio
RAL	7035
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	C
IFS	True
Peso netto [kg]	1,02
EAN numero	9010979129917

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

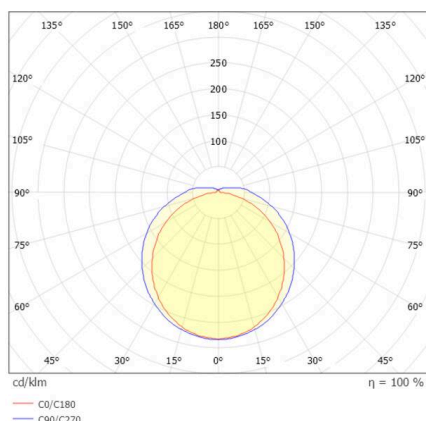

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.