


TIGO

175-1765165231441

TIGO FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE aus Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP66,




SKIZZE

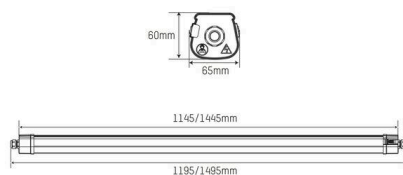

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30/38/44/50
Lichtstrom [lm]	4550/5750/6700/7600
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	1495
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	60
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Polycarbonat
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	C
IFS	True
Nettogewicht [kg]	1,02
EAN-Nummer	9010979129917

LICHTVERTEILUNGSKURVE

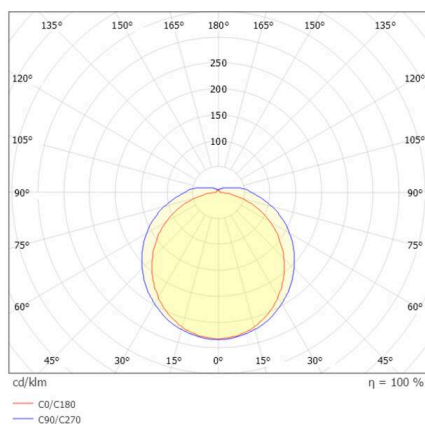

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.