



MOLTO OEM 175

175-0165087131440

3ONE FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66,

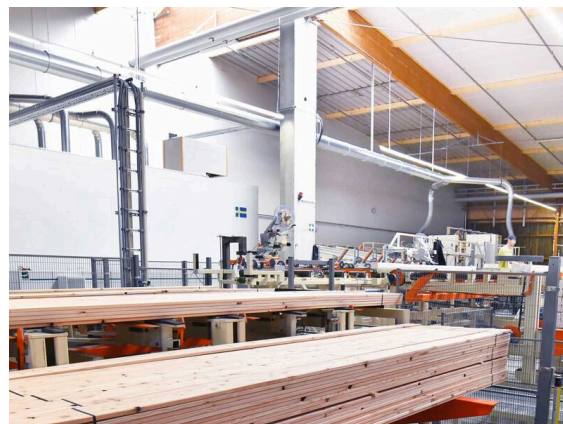

SKIZZE

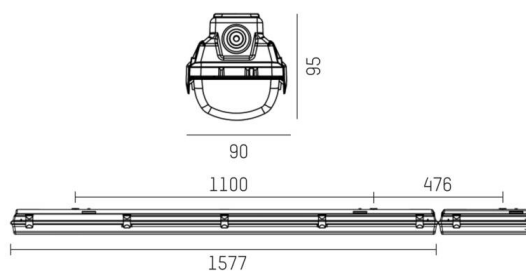

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	65
Lichtstrom [lm]	8800
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03

Material	glasfaserverstärktem Polyester
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	56
IFS	True

Nettogewicht [kg]	2,18
EAN-Nummer	9010506633788

LICHTVERTEILUNGSKURVE

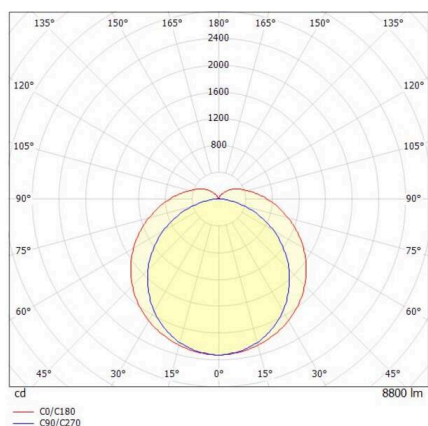

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.