
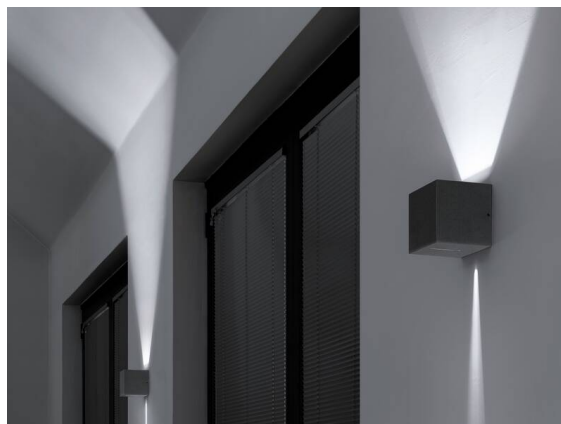



## KODA

333-00062

KODA TWENTY TWO WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

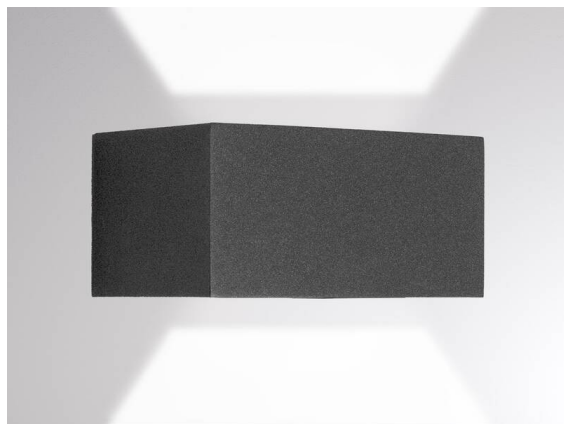

## SKIZZE

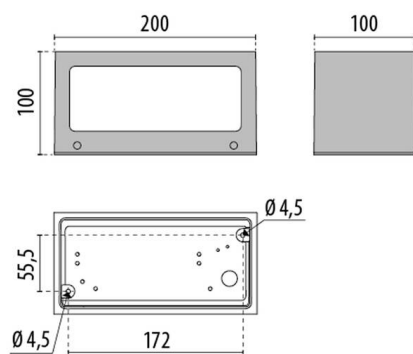

## TECHNISCHE DETAILS

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Leuchtmittel       | LED               |
| Systemleistung [W] | 20                |
| Lichtstrom [lm]    | 2x465             |
| Lichtfarbe         | 3000K             |
| CRI                | >80               |
| Betriebsgerät      | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit        | on/off            |
| Lichtaustritt      | direkt/- indirekt |
| Spannung           | 220-240V 50/60Hz  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Länge [mm]     | 200            |
| Breite [mm]    | 100            |
| Höhe [mm]      | 100            |
| Schutzart      | IP65           |
| Schutzklasse   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06           |


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material               | Aluminium      |
| Farbe Leuchte          | anthrazit      |
| RAL                    | 7016           |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000 |
| Umgebungstemperatur    | -20° bis +35°  |
| Energieeffizienzklasse | D              |
| Anzahl Leuchten B16A   | 24             |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 1,65          |
| EAN-Nummer        | 9010870574984 |



Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

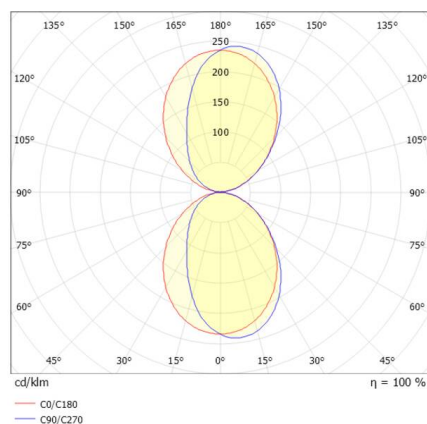

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.