



MELLI

222-00307


MELLI M PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, copertura in policarbonato fascio 110°, emissione luminosa diretta / indiretta, max. 600mA, dimmerabilità: DALI, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20

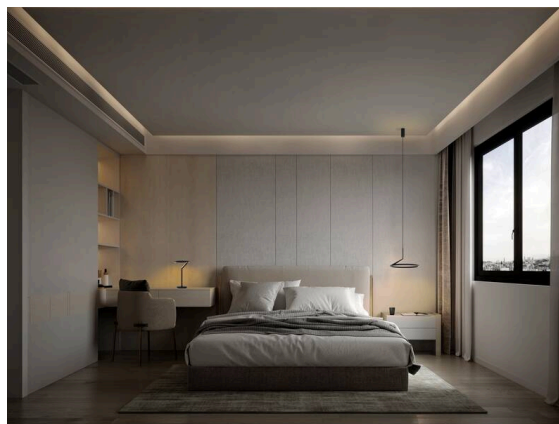

DISEGNO

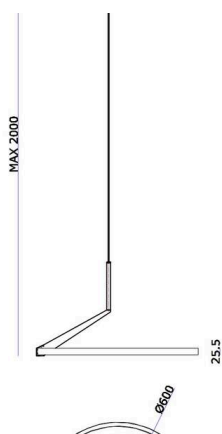

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

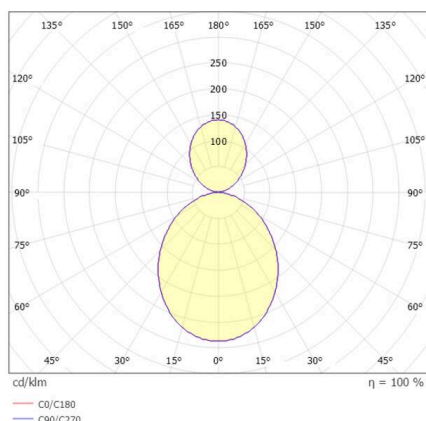

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	24
Flusso luminoso [lm]	1410/1510
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
Ottica	copertura in policarbonato
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	110°
Tensione	220-240V 50Hz
Altezza [mm]	25,5
Lunghezza sospensione [mm]	2500
Diametro [mm]	400
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	77
Peso netto [kg]	1,00
EAN numero	9010979335509



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.