

MELLI

222-00308

MELLI L PDI SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission direct/indirect, max. 750mA, gradation: DALI, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	29
Flux lumineux [lm]	1915/2000
Courant secondaire [mA]	750
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	110°
Tension	220-240V 50Hz

Hauteur [mm]	25,5
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	600
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02

Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	73


Poids net [kg]	1,00
EAN numéro	9010979341227

ILLUSTRATION

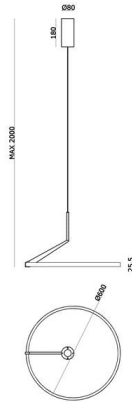

Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

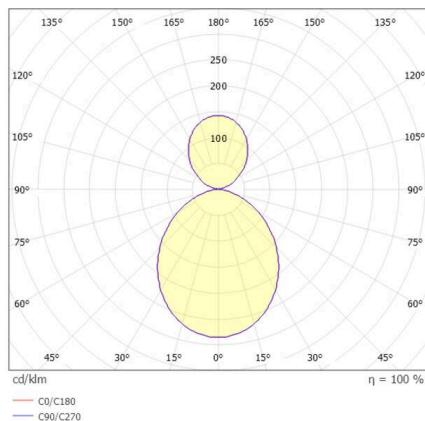

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.