


PERFORA

222-00190

PERFORA XL PD SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, copertura in policarbonato fascio 110°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 1700mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO

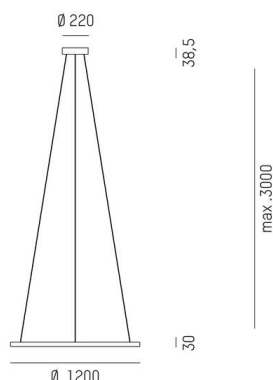

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	68
Flusso luminoso [lm]	2300/2520
Corrente del secondario [mA]	1700
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	copertura in policarbonato
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, Push
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	110°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	30
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	1200
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Colore adattatore/basetta	bianco
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	36
Peso netto [kg]	4,30
EAN numero	9010870891074

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

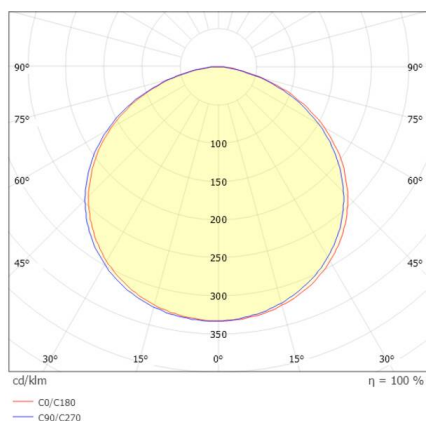

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.