
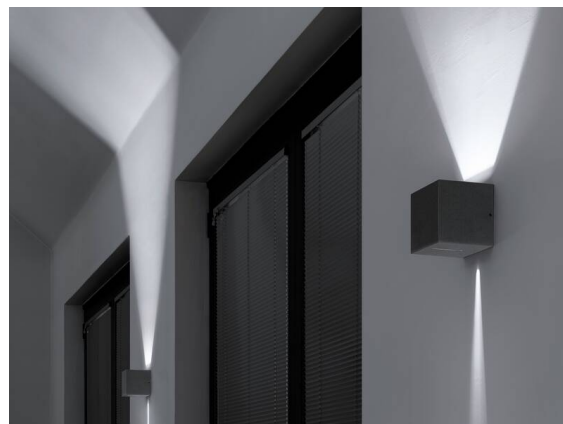



## KODA

333-00065

KODA THIRTY ONE WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

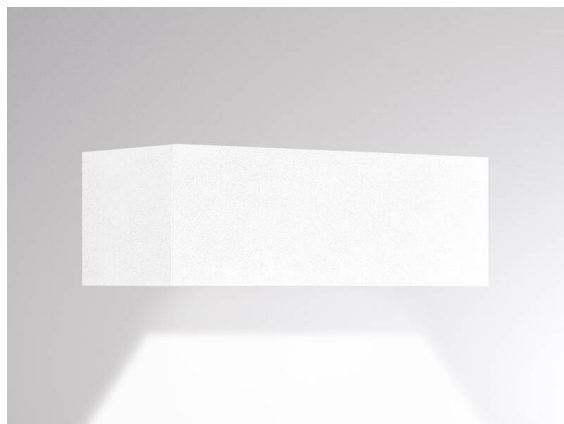


## SKIZZE

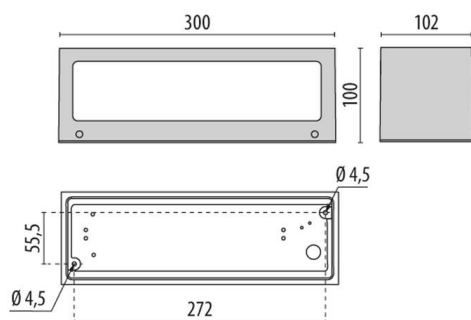

## TECHNISCHE DETAILS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel           | LED               |
| Systemleistung [W]     | 20                |
| Lichtstrom [lm]        | 936               |
| Lichtfarbe             | 3000K             |
| CRI                    | >80               |
| Betriebsgerät          | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit            | on/off            |
| Lichtaustritt          | direkt            |
| Spannung               | 220-240V 50/60Hz  |
| Länge [mm]             | 300               |
| Breite [mm]            | 100               |
| Höhe [mm]              | 100               |
| Schutzart              | IP65              |
| Schutzklasse           | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit         | IK06              |
| Material               | Aluminium         |
| Farbe Leuchte          | weiß              |
| RAL                    | 9003              |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000    |
| Umgebungstemperatur    | -20° bis +35°     |
| Energieeffizienzklasse | D                 |
| Anzahl Leuchten B16A   | 24                |
| Nettogewicht [kg]      | 2,37              |
| EAN-Nummer             | 9010870572546     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

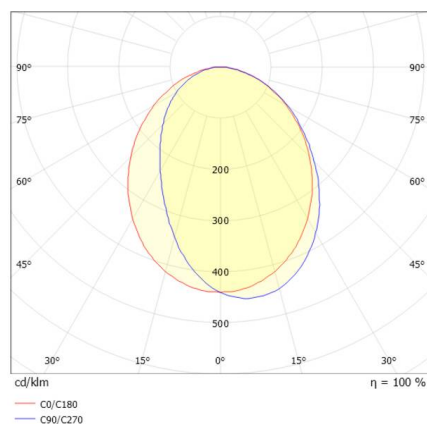

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.